

**REGARD DE CHAUSSÉE
MEDIUM CLASSE D400**



LIEU D'INSTALLATION :

Groupe 4, Classe D 400, voir EN-124
Trafic faible < 85 poids lourds / jour
Vitesse maximale = 50Km/h

CARACTÉRISTIQUES :



Norme : **EN 124-2 / Référentiel NF 110**
Résistance : **400 kN**
Certification produit :

MATIÈRE & REVÊTEMENT :

Tampon et cadre : Fonte GS 500-7.
Peinture hydrosoluble noire.
Joint : Polyéthylène

REMARQUES :

Cadre pourvu de moyens d'ancrage

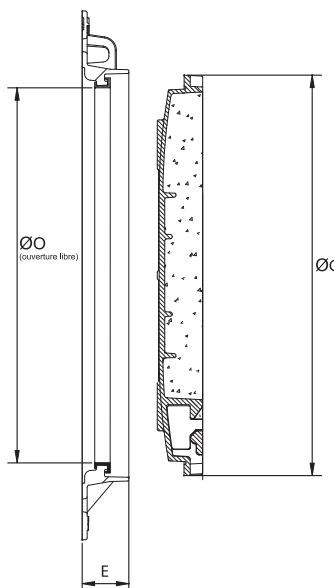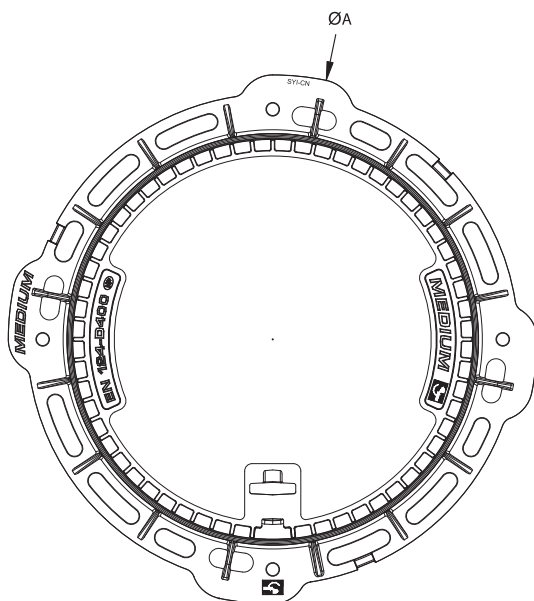

Code article	Cadre	Ø O	Ø C	Ø A	E	Masse	
				A x A		du tampon (avec béton)	de l'ensemble
						Kg	
10053	Rond	Ø 600	Ø 645	Ø 850	75	61	80