# REGARD HYDRAULIQUE
# N°151 - CLASSE B 125

## LIEU D'INSTALLATION :

Groupe 2, Classe B 125 : voir EN 124-2

## CARACTÉRISTIQUES :

Norme : **EN 124-2 / Référentiel NF 110**
Résistance : **125 kN**
Certification produit :

## MATIÈRE & REVÊTEMENT :

**Tampon et cadre** : Fonte GS 500-7.
Peinture hydrosoluble noire.

## REMARQUES :

Fermeture hydraulique assurant une étanchéité aux odeurs

## OPTIONS :

Logo ou marquage spécifique

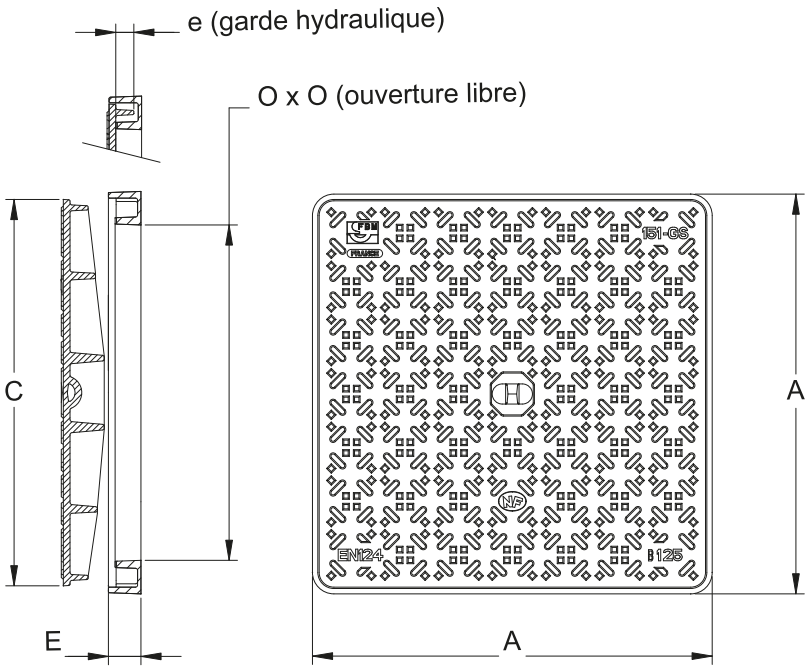


| Code article | A x A | O x O | E | C x C | e | Masse | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | tampon | ensemble | surfacique |
| | mm | | | | | Kg | | kg/m² |
| **7680** | 250 x 250* | 190 x 190 | 30 | 230 x 230 | 10 | 4 | 6,1 | 110,80 |
| **7685** | 800 x 800 | 700 x 700 | 42 | 773 x 773 | 6 | 38 | 60 | 77,50 |

* motif anti-dérapant gaufré

*Les dimensions, les normes et les masses sont données à titre indicatif. SOVAL se réserve la possibilité de modifier sans préavis les caractéristiques des produits figurant sur le présent document.*