

MATÉRIEL DE VOIRIE

REGARD DE BRANCHEMENT N°160 BIS 400 KN



REMARQUES:

*Tampon articulé et antivol après scellement / articulation non encrassable (système breveté) Verrouillage et étanchéité à l'eau, nous consulter





LIEU D'INSTALLATION:

Se monte sur tube PVC 315

<u>CARACTÉRISTIQUES</u>:


Résistance : 400 kN

MATIÈRE & REVÊTEMENT:

Tampon et cadre: Fonte GS 500-7. Peinture hydrosoluble noire.

OPTIONS:

Marquage EU (Eaux Usées) ou EP (Eaux Pluviales) sur le cadre du regard Joint SBR

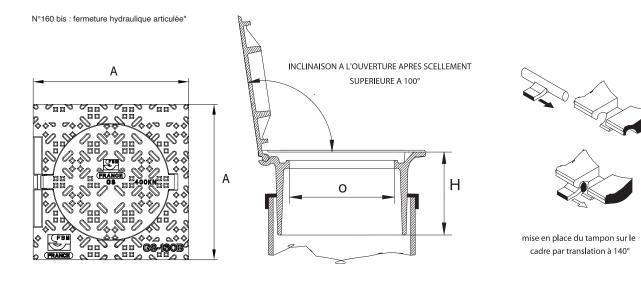

| Code article | N° | Ouverture libre | AxA | н | Gorge hydraulique | Masse | | |
|--------------|---------|--------------------|-----------|-----|----------------------|------------|-----------|---------------|
| | | | | | | surfacique | du tampon | de l'ensemble |
| | | mm | | | | Kg / m² | Kg | |
| 26641 | 160 bis | Ø 230 | 360 x 360 | 155 | OUI | 145 | 5,5 | 19,6 |