


**TRAPPES OPTIMUM
TYPES LT CLASSE C250**

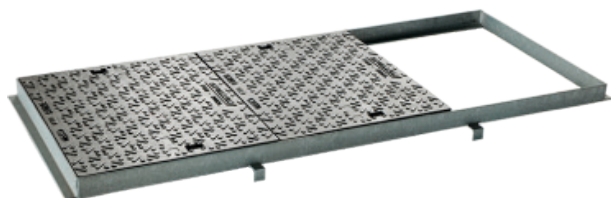

CARACTÉRISTIQUES :

Norme : **EN 124-2**

Résistance : **250 kN**

Certification produit :

MATIÈRE & REVÊTEMENT :

Tampon : Fonte EN-GJS-500-7.

Peinture hydrosoluble noire

Cadre : Cornière acier galvanisé à chaud

REMARQUE :


Tampons munis de 4 patins anti-bruit en EPDM.

OPTIONS SUR DEMANDE :

Marquage personnalisé

Grille de protection

Outils de manœuvre

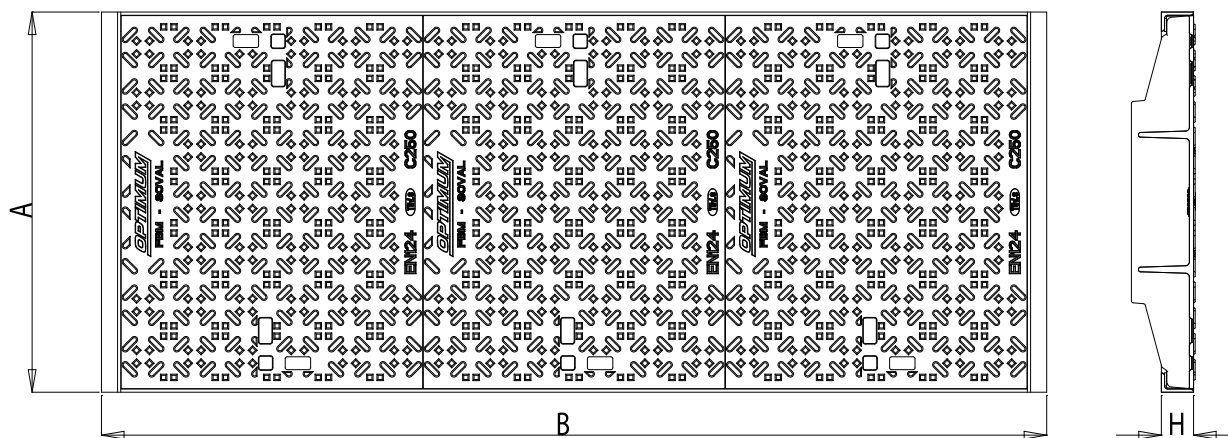

Code article	Référence trappe	Disposition	Ouverture libre	A*	B*	H*	Masse de l'ensemble
				mm			Kg
22528	L1T		420 x 581	480	641	50	32
22529	L2T		420 x 1163	480	1223	50	60
22530	L3T		531 x 1410	591	1470	50	87
22531	L4T		531 x 1879	591	1939	50	115
22532	1/2 L4T		531 x 942	591	1002	50	59
Masse d'un tampon (Kg) 580 x 469							25

*Côtes extérieures cadre.