TRAPPES OPTIMUM
TYPES PT CLASSE C250

CARACTÉRISTIQUES :

Norme : **EN 124-2**
Résistance : **250 kN**
Certification produit :

MATIÈRE & REVÊTEMENT :

Tampon : Fonte EN-GJS-500-7.
Peinture hydrosoluble noire
Cadre : Cornière acier galvanisé à chaud

REMARQUE :

Tampons munis de 4 patins anti-bruit en EPDM.

OPTIONS SUR DEMANDE :

Marquage personnalisé
Grille de protection
Outils de manœuvre

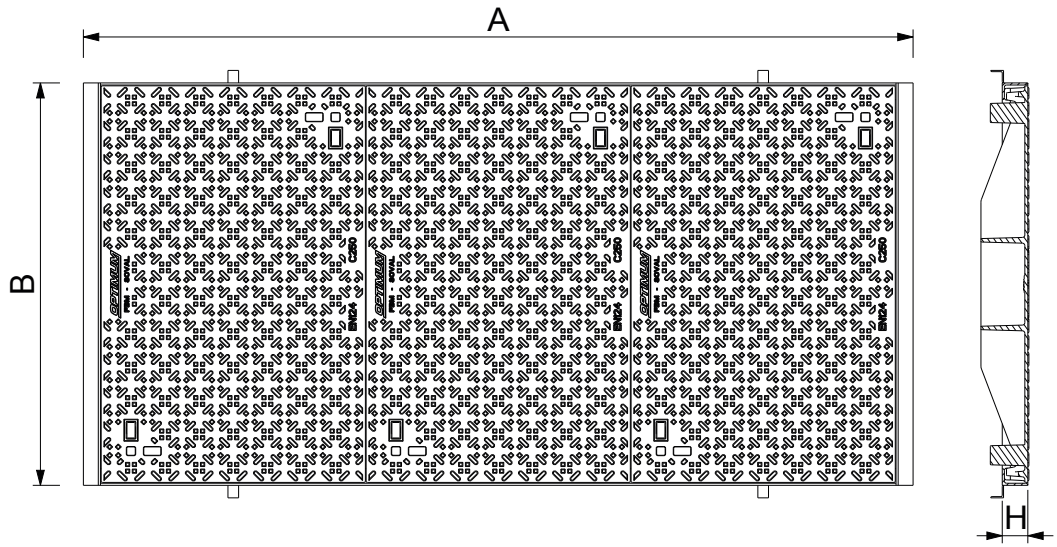

Code article	Référence trappe	Disposition	Ouverture libre	A*	B*	H*	Masse de l'ensemble
			mm				Kg
27186	**P2TC**		1243 x 884	1263	964	60	122
27189	**L5T**		1867 x 884	1887	964	60	180
27185	**L6T**		2485 x 884	2505	964	60	238
/	**M2T**		3103 x 884	3123	964	60	297
Masse d'un tampon (Kg)							53

*Côtes extérieures cadre.

Les dimensions, les normes et les masses sont données à titre indicatif. SOVAL se réserve la possibilité de modifier sans préavis les caractéristiques des produits figurant sur le présent document.