CULOTTE SOUPLESSUR-T ASSAINISSEMENT
POUR TUYAUX FONTE

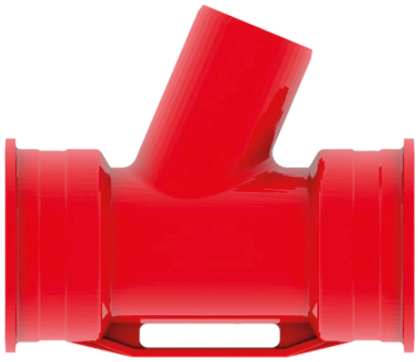

CARACTÉRISTIQUES :

Norme : **EN 598**
La gamme Souplessur-T permet de réaliser des assemblages avec joints TYTON NBR®

MATIÈRE & REVÊTEMENT :

Fonte GS 420-5.
Revêtement peinture époxy RAL 3009 renforcée (250μm mini suivant EN 14901) et de qualité alimentaire.

REMARQUES :

Pour le joint à emboîtement automatique, voir fiche :
«**SOUPL-T-ASS-JOINT-NBR**»

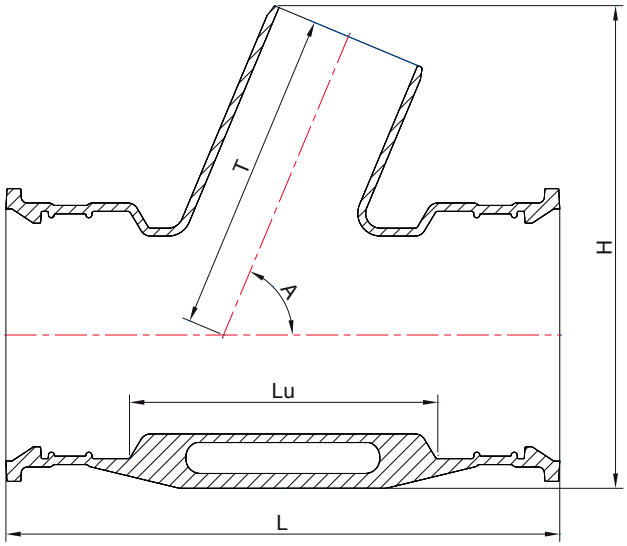

Code article	Diamètre nominal		Symbole	L	Lu	T	H	A	Masse	Plage d'utilisation
	corps DN	tubulture dn		mm					kg	
	-									
29697	200	150		560	310	327	488	67,3	37,0	219-223

Les dimensions, les normes et les masses sont données à titre indicatif. SOVAL se réserve la possibilité de modifier sans préavis les caractéristiques des produits figurant sur le présent document.