

**TRAPPES CLASSIQUES
TYPES LT CLASSE C250 AVEC
GRILLE ANTICHUTE À MAILLES**




CARACTÉRISTIQUES :

Norme : **EN 124-2**

Résistance : **250 kN**

Grille de protection mailles de 50 x 50 mm

Certification produit : 

MATIÈRE & REVÊTEMENT :

Tampon : Fonte EN-GJS-500-7.

Peinture hydrosoluble noire



Cadre : Cornière acier galvanisé à chaud






Grille : Mailles acier galvanisé à chaud

OPTIONS SUR DEMANDE :

Marquage personnalisé

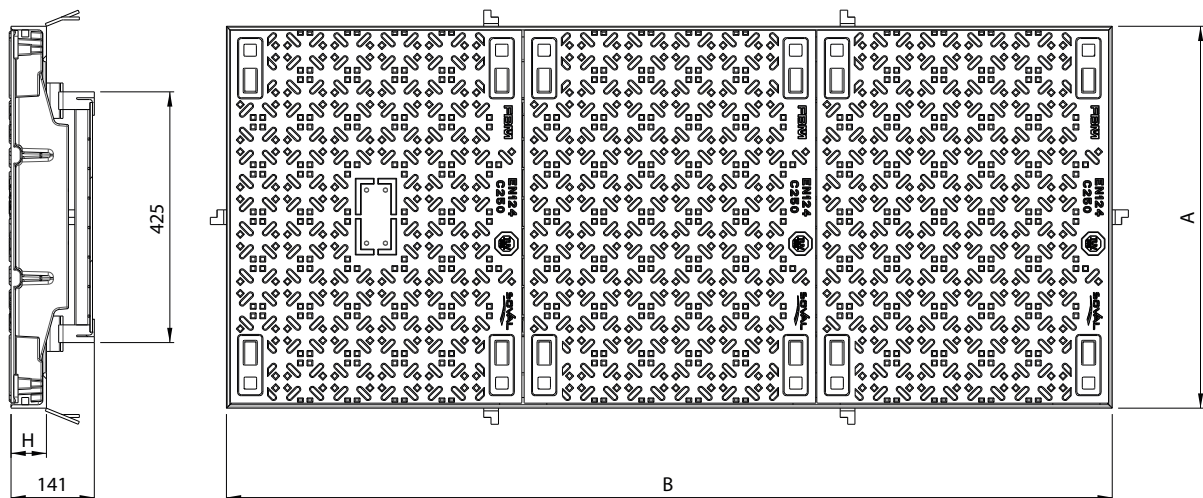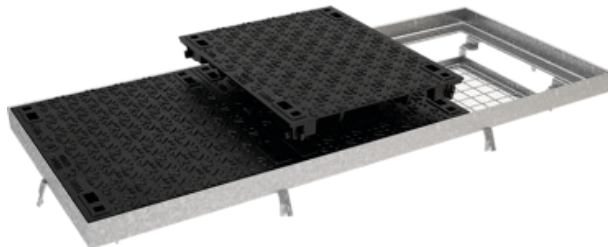Outils de manoeuvre



Code article	Référence trappe	Disposition	Ouverture libre	A*	B*	H*	Masse de l'ensemble
				mm			Kg
25926	L1TG		527 x 389	509	647	60	49
25925	L2TG		1161 x 389	509	1281	60	92
21693	L3TG		1381 x 527	647	1501	60	140
25924	L4TG		1876 x 527	647	1996	60	174
/	1/2 L4TG		884 x 527	647	1004	60	92
Masse d'un tampon (Kg)							32

*Côtes extérieures cadre.