www.soval.fr

SOVAL
DEPUIS 1932

SOUPLESSUR-T
Tyton

RACCORDS FONTE À EMBOÎTEMENTS

L'industrie en FRANCE

DOMAINE D'APPLICATION

Les produits de la gamme **Souplessur-T** sont des raccords en fonte ductiles permettant l'assemblage de tuyaux fontes et **conformes à la norme EN-545**.

La conception inédite du corps permet une utilisation par **emboîtement mécanique** (fonction Souplessur) ou par **emboîtement automatique** (fonction TYTON©).

AVANTAGES

FONCTION TYTON©

Particulièrement adapté en déploiement linéaire :

- Gain de temps à la pose
- Aucun serrage

FONCTION SOUPLESSUR

Recommandé lors des raccordements de vannes de sectionnement ou de poteaux d'incendie :

- Possibilité de démontage lors des interventions
- Facilité d'ajustement au montage

SOUPLESSUR-T
Tyton

CARACTÉRISTIQUES DE LA GAMME

- **DN100 – DN125 – DN150 – DN200 – DN250 – DN300.**
- PFA 10 -16 ; 25 (Nous consulter).
- Raccords fonte GS, conforme **EN-545** équivalent **K12**.
- Tulipe double chambre (mécanique et automatique).
- Revêtement par poudrage époxy renforcé (**250 µm moyenne**) conforme **ACS**.
- Joints **EPDM** suivant la EN-681-1 conforme **ACS**.
- Visserie : écrous fonte et vis acier classe 8.8 revêtu GEOMET© 500 GRADE-B.

LE RACCORD MULTI-FONCTIONS

SOUPLESSUR-T Tyton

Fonction TYTON© : EMBOÎTEMENT AUTOMATIQUE

Le Joint TYTON© :

Son profil particulier et sa composition bimatière lui donnent ses performances exceptionnelles :

- **Une partie dure** assurant la parfaite mise en place dans la gorge de la tulipe.
- **Une partie souple** assurant la fonction d'étanchéité à l'intérieur de la chambre de la tulipe.

Gain de temps :

L'emboîtement automatique par joint TYTON© supprime toutes les opérations de vissage :

Moins de manutention = Gain de temps à la pose

Fonction SOUPLESSUR : EMBOÎTEMENT MÉCANIQUE

Une pose tout en souplesse :

Son système **vis et écrous autobloquants** permet à la contre-bride du Souplessur d'être libre en rotation pour une accessibilité totale.

Une pose tout en sûreté :

Un faible couple de serrage améliore considérablement la sûreté et le confort de pose.

Une longévité garantie :

Revêtement renforcé Epoxy, **épaisseur moyenne de 250µm** et de qualité alimentaire (ACS). Système de serrage par vis standards et écrous fonte autobloquants revêtus GEOMET -500 GRADE B : traitement sans chrome, obtenu à partir de produits hydrosolubles (résistance à la corrosion > 1000h suivant ISO 9227).

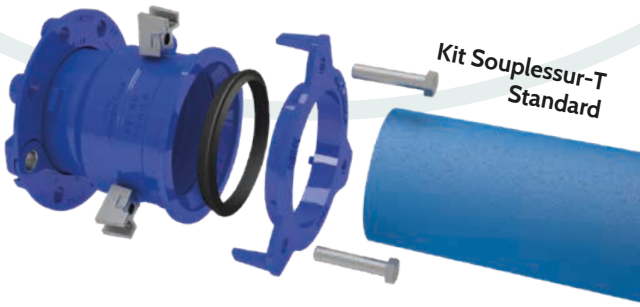

SOUPLESSUR-T
Tyton

NOTRE GAMME

COUDE 1/4

- DN 100 à 200
- PFA 10 -16 ; 25

KIT TYTON

- DN 100 à 300

BE

- DN 100 à 300
- PFA 10 -16 ; 25

COUDE 1/8

- DN 100 à 300
- PFA 10 -16 ; 25

KIT TYTON BRS

- DN 100 à 300

MANCHON

- DN 100 à 300
- PFA 10 -16 ; 25

COUDE 1/16

- DN 100 à 300
- PFA 10 -16 ; 25

KIT STANDARD

- DN 100 à 300

TÉ

- DN 100 à 200
- PFA 10 -16 ; 25

COUDE 1/32

- DN 100 à 300
- PFA 10 -16 ; 25

KIT VFTE

- DN 100 à 300

La gamme Souplessur-T existe aussi en version ASSAINISSEMENT :

- Raccords **BE** , Coude **1/8**, Coude **1/16**, Coude **1/32**
- DN **100 à 200**
- PFA 10 -16 ; 25
- Joint **NBR**

BRANCHEMENT EEU

- DN 200 / tb 150
- PFA 10 -16 ; 25

BRANCHEMENT EEE

- DN 200 / tb 150
- PFA 10 -16 ; 25

SOVAL DEPUIS 1932

SOVAL SIÈGE SOCIAL
1, rue des Fonderies
52130 Brousseval
mail : soval@soval.fr
Tél : 03 25 56 74 74

SOVAL EXPORT
1, rue des Fonderies
52130 Brousseval, FRANCE
mail : export@soval.fr
Tél : +33 (0)3 25 56 92 27

Rendez-vous sur :
www.soval.fr