www.soval.fr

SOVAL
DEPUIS 1932

KANTUM

PAR AFNOR CERTIFICATION
NF

L'industrie en
FRANCE

REGARD DE CHAUSSÉE
TRAFIC MODÉRÉ

KANTUM

CARACTÉRISTIQUES

Regard de chaussée en Fonte **EN-GJS 500-7**.
Peinture hydrosoluble noire.
Éxiste en 2 versions :
- **KANTUM REGARD rond**
  Ouverture Libre = Ø 600 mm
- **KANTUM GRILLE rond**
  Ouverture Libre = Ø 600 mm

CERTIFICATION NF

Disponible en classe **D400**
Conforme aux exigences fonctionnelles de la norme **EN-124 / NF-110**.

OL = Ouverture Libre

Articulation Easy-Shut

Ouverture à 125° très confortable à manipuler avec sa **large articulation**.
Sécurité et ergonomie avec **Easy-Shut** pour le kantum et sa version grille.

Le joint EPDM

Joint insonorisant EPDM **monobloc de 80 shore A** fixé sur le cadre pour une **parfaite stabilité** sous trafic routier.
Grande résistance aux écarts de températures (-50° à +120°C).

Zones d'identifications

Identification des réseaux (AEP, EU, EP) par **pastilles EPDM** colorées et conformes au référentiel NF110.

Personnalisation par **marquages moulés sur le tampon** : armoiries, logos, identifications particulières.

Verrouillage automatique

Regard KANTUM equipé d'un système de verrouillage automatique (breveté) par **compression fonte / jont EPDM.**

Système antichute

Grille en acier INOX décapée passivée pour une **meilleure tenue aux atmosphères agressives**.
Articulation du même côté que le tampon pour un **accès optimum** à l'ouvrage.
Cadre du KANTUM **pré-équipé** pour recevoir la grille antichute. Installation possible après scellement du regard.

Kantum version grille PMR

Grille **PMR** permettant la collecte des eaux pluviales et de ruissellement.
Conçue avec un **espacement des barreaux <20mm** autorisant l'accès aux personnes à mobilité réduite.

REGARD KANTUM

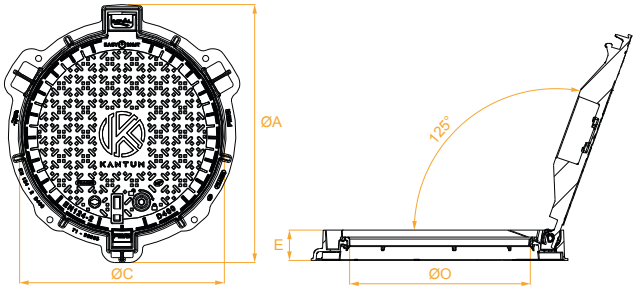

Type	Version	ØO	ØA	ØC	H	Masse de l'ensemble
		mm				Kg
rond	**Easy-Shut D400**	600	850	640	100	54,00

GRILLE KANTUM

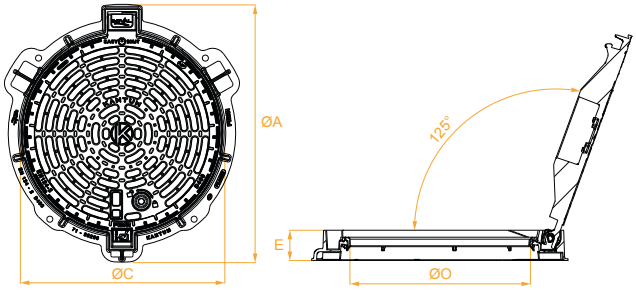

Type	Version	ØO	ØA	ØC	H	Masse de l'ensemble
		mm				Kg
rond	**Easy-Shut D400**	600	850	640	100	55,34

SOVAL SIÈGE SOCIAL
1, rue des Fonderies
52130 Brousseval
mail : soval@soval.fr
Tél : 03 25 56 74 74

SOVAL EXPORT
1, rue des Fonderies
52130 Brousseval, FRANCE
mail : export@soval.fr
Tél : +33 (0)3 25 56 92 27

Rendez-vous sur :
www.soval.fr