


**TIGE  
DE RALLONGE**

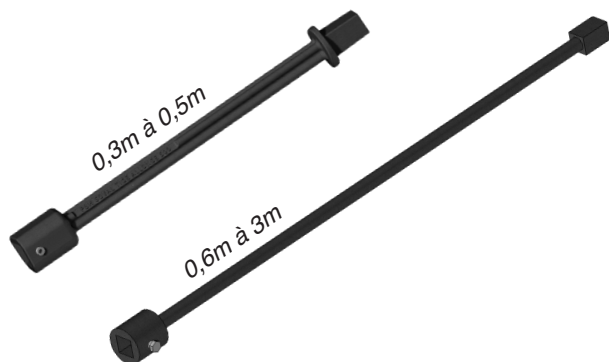


**UTILISATION :**

Cet outil est particulièrement adapté pour la manipulation de robinets vannes avec carré de manœuvre.

**MATIÈRE & REVÊTEMENT :**

Fonte GS pour les longueurs 0,3m et 0,5m , acier pour autres longueurs.  
Peinture hydrosoluble noir ou revêtement époxy RAL 5005

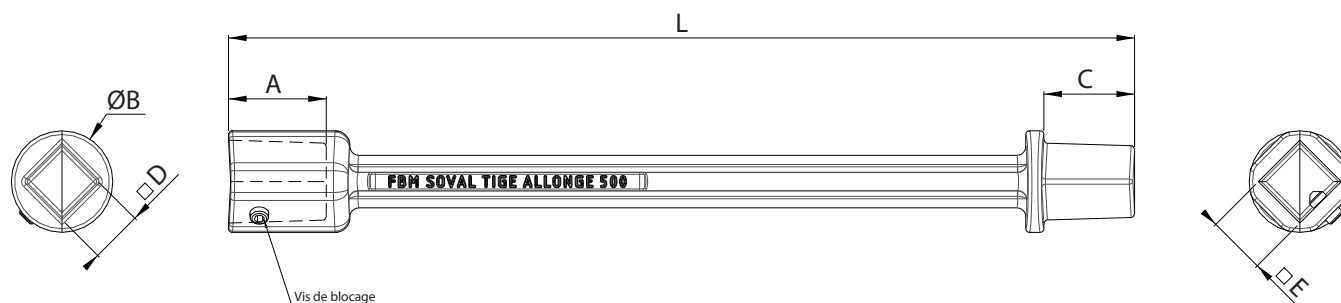

Code	Vis de blocage	L	A	ØB	C	DxD	ExE	kg
		m				mm		kg
<b>6791</b>	Vis pointeau STHC	0,30	54	56	50	30 x 30	30 x 30	2,10
<b>6792</b>		0,50	54	56	50	30 x 30	30 x 30	3,00
<b>6803</b>	Vis tête H cl. 8.8	0,60	54	56	50	30 x 30	30 x 30	2,90
<b>6805</b>		1,00	54	56	50	30 x 30	30 x 30	4,70
<b>6808</b>		1,25	54	56	50	30 x 30	30 x 30	4,60
<b>6796</b>		1,50	54	56	50	30 x 30	30 x 30	6,80
<b>6789</b>		2,00	54	56	50	30 x 30	30 x 30	8,30
<b>6785</b>		3,00	54	56	50	30 x 30	30 x 30	12,00