

ADAPTATEUR DE BRIDE N°390 POUR TUYAU PVC



CARACTÉRISTIQUES :


Norme : **EN 1092-2 / EN 14901 / EN 681-1**

MATIÈRE & REVÊTEMENT :

Bride : Fonte GS 420-5.
Revêtement peinture époxy RAL 5005 renforcée (250µm mini suivant EN 14901) et de qualité alimentaire.
Joint : EPDM alimentaire (suivant la norme EN 681-1)
Boulons : acier galvanisé.

MONTAGE :

Ensemble adaptateur de bride à joint mécanique pour tuyaux PVC conformes aux normes en vigueur, livré avec un son joint. Les tuyaux à emboîter doivent être coupés perpendiculairement à l'axe. L'étanchéité et l'agrippage est obtenue par la compression axiale du joint.

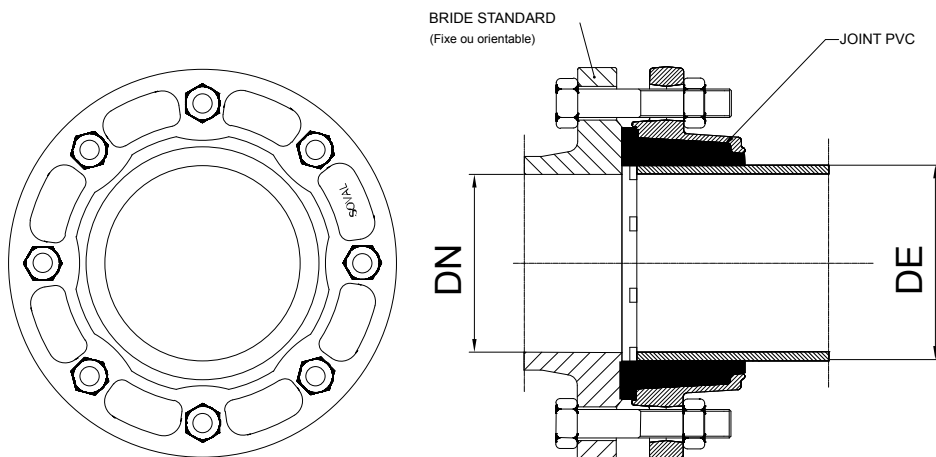

DN bride	Code kit complet	Ø ext.	Joint seul (gris)		Bride seule		Boulonnerie		PN 10	PN 16
		DE	Code	Masse	Code	Masse	Nb et Ø	Lg		
mm		mm		Kg		Kg	mm		bar	
40/50	9202	50	5135	0,15	5108	2,5	4 Ø16	75	x	x
50/60/65	9206	63	5136	0,15	5109	2,5	4 Ø16	75	x	x
60/65	9207	75	5137	0,30	5113	3	4 Ø16	75	x	x
80	9211	90	5138	0,35	5114	3,5	8 Ø16	75	x	x
100	9214	110	5139	0,45	5115	4	8 Ø16	75	x	x
125	9218	125	5140	0,75	5110	6,5	8 Ø16	80	x	x
125	9219	140	5141	0,50	5104	5,5	8 Ø16	90	x	x
150	9222	160	5142	0,90	5116	8	8 Ø20	90	x	x
200	9225	200	5143	1,60	5111	11,5	8 Ø20	100	x	
200	9226	225	5144	0,95	5106	10,5	8 Ø20	100	x	
250	9228	250	5145	1,15	5112	15	12 Ø20	100	x	