

TUYAU N°449 À BRIDES MOBILES



CARACTÉRISTIQUES :

Norme : **EN 545**



MATIÈRE & REVÊTEMENT :

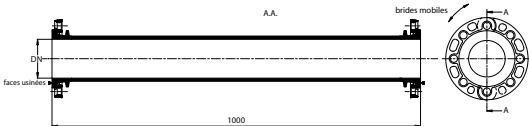
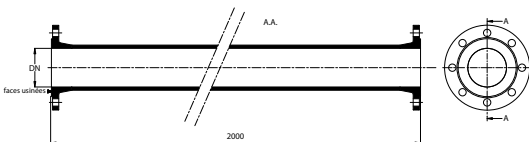
Fonte GS 420-5.
Revêtement peinture époxy RAL 5005 renforcée (250µm mini suivant EN 14901) et de qualité alimentaire.

MONTAGE :

Joint plat disponibles sur demande.
Le couple de serrage des boulons dépend du type de joint utilisé et de la pression nominale.

REMARQUES :

Pour tout autre DN, **nous consulter**

	Code article	DN	Épaisseur	Masse avec brides	Pression nominale			
			e		PN 10	PN 16	PN 25	PN 40
TUYAU LONGUEUR 1000 mm à brides mobiles		mm		Kg	bar			
	527	40**	9,0	15,0	x	x	x	x
	528	50**	9,5	18,0	x	x	x	x
	529	60	8,0	18,5	x	x	*	*
	531	80	8,5	22,5	x	x	x	x
	532	100	8,5	27,0	x	x	*	*
	533	125	9,0	42,0	x	x	*	*
	534	150	9,5	47,0	x	x	*	*
	536	200	9,5	65,0	x	*	*	
	537	250	12,0	87,0	x	*	*	
	538	300	13,0	114,0	x	*	*	
	539	350**	16,5	162,0	x	*		
	540	400**	17,5	206,0	x	*		
	/	450**	19,0	220,0	x	*		
	541	500**	20,0	308,0	x	*		
	/	600**	22,5	351,0	x	*		
	/	700**	24,5	463,0	x	*		
TUYAU LONGUEUR 2000 mm à brides fixes								
	/	50**	9,5	27,0	x	x	x	x
	/	65**	10,5	30,0	x	x		
	/	400**	17,5	350,0	x	*		
	/	450**	19,0	419,0	x	*		
	/	500**	20,0	460,0	x	*		
	/	600**	22,5	700,0	x	*		
	/	700**	24,5	853,0	x	*		

DN 175 lg 250 et DN 175 lg 500, disponibles en Fonte GL 250 (brides fixes) sur demande.

* nous consulter
** brides fixes