1/2

# REGARD DE CHAUSSÉE
# MAXUM ÉTANCHE E600

## LIEU D'INSTALLATION :

Groupe 5, Classe E600, trafic intense

## CARACTÉRISTIQUES :

Norme : **EN 124-2 / Référentiel NF 110**
Résistance : **600 kN**
Certification produit :

## MATIÈRE & REVÊTEMENT :

**Tampon et cadre** : Fonte GS 500-7.
Peinture hydrosoluble noire.
**Joint** : Élastomère

## REMARQUES :

Verrouillage par 3 vis (couple de serrage préconisé: 70 Nm)
Étanchéité à 1 bar
Existe en version sécurité et exploitation

## OPTIONS :

Logo ou marquage spécifique

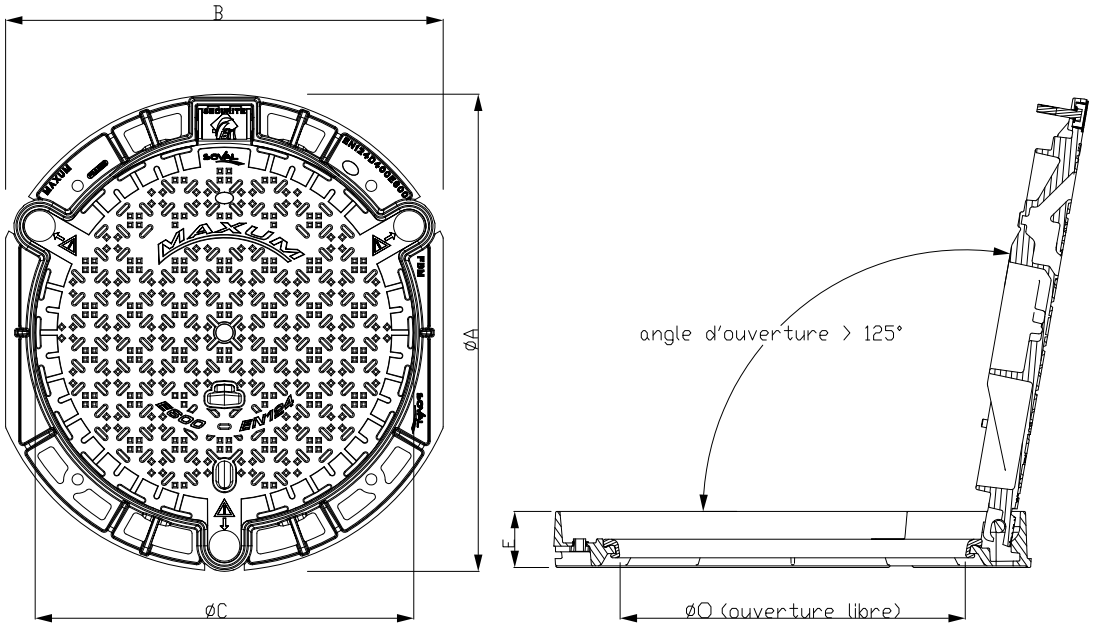


| Code article | Version | Cadre | B | Ø O | Ø C | ØA | E | Masse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | mm | | | | | du tampon | de l'ensemble |
| | | | | | | | | Kg | |
| **25906** | Sécurité | Rond | 780 | Ø 610 | Ø 675 | Ø 850 | 100 | 58 | 97 |

*Les dimensions, les normes et les masses sont données à titre indicatif. SOVAL se réserve la possibilité de modifier sans préavis les caractéristiques des produits figurant sur le présent document.*

2/2

# REGARD DE CHAUSSÉE **MAXUM ÉTANCHE E600**

## UNE ÉTANCHÉITÉ À 1BAR

**Étanchéité à 1bar**, préserve l'ouvrage des montées en charge du réseau. Avec seulement **3 vis en Inox** l'utilisation du tampon reste aisée.

## UNE OUVERTURE SÉCURISÉE

Angle **d'ouverture** et de **blocage de sécurité** du tampon à 110°

## UNE ARTICULATION ANTI ENCRASSEMENT

Articulation la plus large du marché (90 mm) et **anti encrassement** pour un meilleur équilibre du tampon ouvert

## PERSONNALISATION

À la demande le regard MAXUM peut être personnalisé par un **marquage en fonte** moulé dans la masse et par une peinture polyester de couleur.

## LE JOINT EPDM LA ROBUSTESSE

Stabilité accrue grâce au joint en **EPDM moulé monobloc** de **80 shore A** fixé sur le cadre. Grande résistance aux écarts de températures (-50 à +120°C).

## Les produits associés

**REGARD DE CHAUSSÉE MAXUM 800 D400**

**GRILLE ANTICHUTE POUR REGARD DE CHAUSSÉE MAXUM 600**

**MARTEAU LÈVE PLAQUES**

**CLÉS DE MANŒUVRE À EMPREINTES TÊTE H, TÊTE EXC, TÊTE OTC**

*Les dimensions, les normes et les masses sont données à titre indicatif. SOVAL se réserve la possibilité de modifier sans préavis les caractéristiques des produits figurant sur le présent document.*