

COUDE 1/16 SOUPLESSUR N°319 POUR TUYAUX FONTE



MATIÈRE & REVÊTEMENT :


Corps et contrebride : Fonte GS 420-5.
Revêtement peinture époxy RAL 5005 renforcée (250µm mini suivant EN 14901) et de qualité alimentaire.

Joint : EPDM

Boulonnerie : Acier galvanisé

MONTAGE :

Ensemble raccord 2 emboîtements à joints mécaniques type SOUPLESSUR. Il est préférable que les tuyaux à emboîter soient coupés perpendiculairement et chanfreinés en leur bout. L'étanchéité est obtenue par la compression axiale du joint au moyen de la contrebride serrée par des boulons. Il est impératif de respecter le jeu (J), pour la déviation angulaire. Le couple préconisé de serrage des boulons est de 80 N.m.

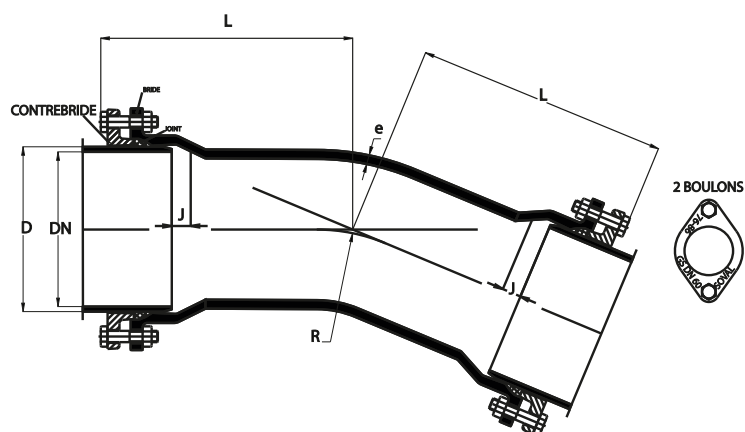

Code article		DN	Plage d'utilisation	Long.	Rayon	Jeu mini.	Épaisseur	Contrebride	Masse de l'ens.	Pression nominale
Coude nu	kit standard		DE	L	R	J	e	Nb. boulons		
		mm							Kg	bar
15436	15494	60	76-86	160	121	10	8	2	9,4	PN 10 - PN 16
15437	15495	80	95-106	170	141	15	8,5	2	12,0	PN 10 - PN 16