

1/2

## TRAPPES VERROUILLÉES ARTICULÉES TYPES TRIGUARD CLASSE B125



### REMARQUES:

**Tampons** : Tampons triangulaires offrant une meilleure stabilité.

**Cadre** : Cadre à margelle moulé.

**Articulation** : Les tampons triangulaires peuvent être retirés uniquement en position verticale et sans outils spécifiques. Articulation anti-encrassement.

**Sécurité** : Blocage anti-retour à 90° évitant la fermeture accidentelle du tampon. Angle d'ouverture à 110°

**Levage & installation** : 4 écrous de levage M16 dans chaque coin du cadre

**Marquage** : zone de 85x45x6mm pour l'ajout d'une plaquette de signalisation en acier Inox sur le tampons maître.

### LIEU D'INSTALLATION :

**B125** : Pour les trottoirs, zones piétonnes et zones comparables, aires de stationnement et parkings à étages pour voitures.

### CARACTÉRISTIQUES :

Norme : **EN 124-2**

Résistance : **125 kN** (TRIGUARD BASIC)

Verrouillage type ¼ de tour avec tête

OTC-U inox ou autres têtes sur demande

Certification produit : 

### MATIÈRE & REVÊTEMENT :

**Tampons & cadre**: Fonte EN-GJS-500-7.

Peinture hydrosoluble noire

**Entourage béton**:



Béton autocompactant C25/30

(disponible avec ou sans entourage béton)

### OPTIONS SUR DEMANDE :

Verrouillage antieffraction breveté SAE.

Marquage personnalisé

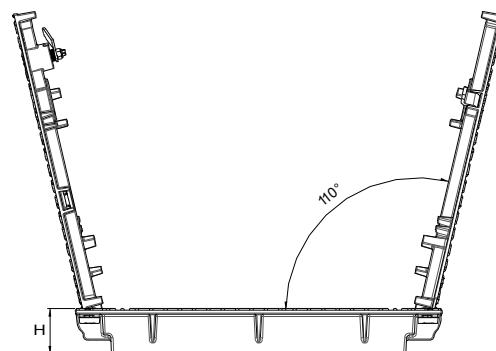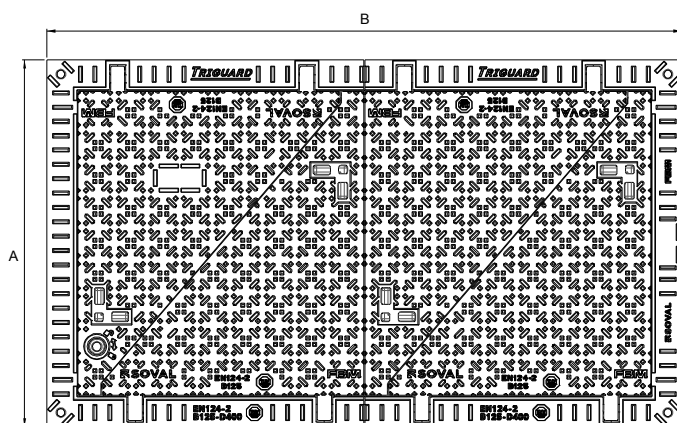

| Code                   | Référence trappe | Disposition                                                                         | Ouverture libre | A   | B    | H   | Masse de l'ensemble* |
|------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|------|-----|----------------------|
|                        |                  |                                                                                     |                 | mm  |      |     | Kg                   |
| 48640                  | TRIGUARD-1 BASIC |  | 700 x 700       | 900 | 855  | 113 | 105                  |
| 48653                  | TRIGUARD-2 BASIC |  | 700 x 1400      | 900 | 1558 | 113 | 180                  |
| Masse d'un tampon (Kg) |                  |                                                                                     |                 |     |      |     | 30                   |

\*Poids sans entourage béton

2/2

## TRAPPES VERROUILLÉES ARTICULÉES TYPES TRIGUARD CLASSE B125

### FINITION ET PERSONNALISATION

Les tampons sont revêtus d'une peinture hydrosoluble noire.  
En option, nous proposons une finition polyester.  
Coloris au choix sur demande.


Possibilité de personnalisation sur le tampon maître par :

- Marquage : zone de 85x45x6mm pour l'ajout d'une plaquette de signalisation en acier Inox sur le tampons maître.
- Marquage brut de fonderie moulé dans la masse




### VERROUILLAGE 1/4 DE TOUR

Came et corps en acier inox.  
Verrouillage et déverrouillage  
par simple rotation d'1/4 de tour  
de la vis.

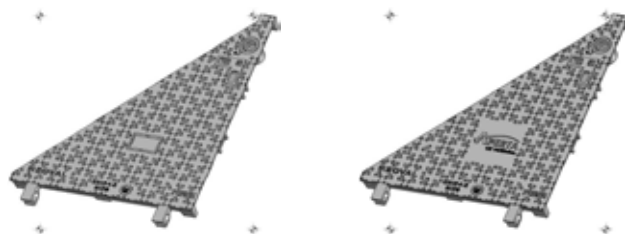


### ÉCROUS DE LEVAGE

4 écrous de levage M16 dans  
chaque coin du cadre.



Les systèmes de verrouillage **1/4 de tour** sont  
équipés en standard par des têtes hexagonales  
de 22.

Sur demande, Soval étudie et met à votre disposition  
**des systèmes codés et personnalisables** afin  
de renforcer la sécurisation de ces fermetures.

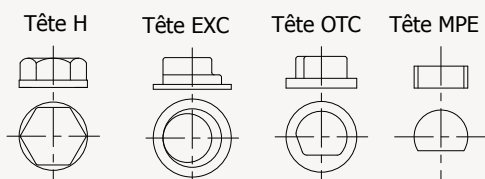

### SÉCURITÉ ANTI-RETOUR SYSTÈME EASY-SHUT

Tampon bloqué en position ouverte = sécurité



Déblocage et fermeture simplifié : Système Easy-Shut



## Les produits associés



TRAPPES VERROUILLÉES  
ARTICULÉES TYPES  
TRIGUARD D400 (PRO)