

VOLANTS DE MANŒUVRE

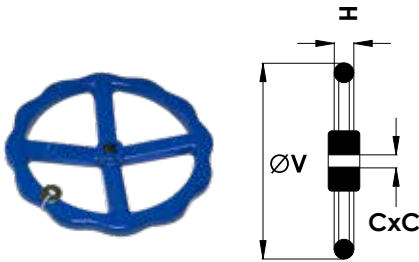
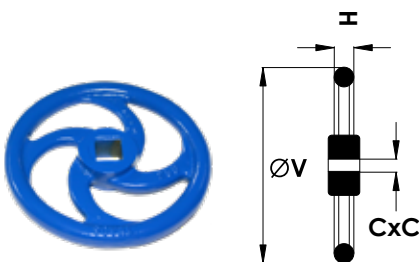


UTILISATION :

Cet outil est particulièrement adapté pour la manipulation de robinets vannes ou tiges normalisées avec carré de manœuvre.

MATIÈRE & REVÊTEMENT :

Fonte EN-GJS-420/5.
Revêtement époxy RAL 5005.

	Code article	DN vanne	V	H	CxC	Masse
• Volants à monter sur tiges de manœuvre normalisées		mm				kg
	11300	40/50	160	14	14,5 x 14,5	0,94
	11301	60/65/80	250	17	18,5 x 18,5	2,00
	11302	100/125/150	315	19	20,5 x 20,5	2,88
	11303	200	400	24	25,5 x 25,5	4,44
• Volants de manœuvre pour carré de 30 x 30		mm				kg
	6870	40/50	200	35	30 x 30	3,04
	6871	60/80	250	35	30 x 30	3,96
	6872	100/125	300	35	30 x 30	5,18