

**GRILLE PLATE ACCY'O PMR
AVEC CADRE CLASSE C250**



LIEU D'INSTALLATION :

Groupe 3, Classe C 250 : voir EN 124-2

CARACTÉRISTIQUES :

Norme : **EN 124-2 / Référentiel NF 110**

Résistance : **250 kN**

Certification produit :

MATIÈRE & REVÊTEMENT :

Fonte GS 500-7.

Peinture hydrosoluble noire.


REMARQUES :

PMR : fentes inférieures à 20 mm

OPTIONS :

Verrouillage par vis FHC

Patin anti-bruit EPDM

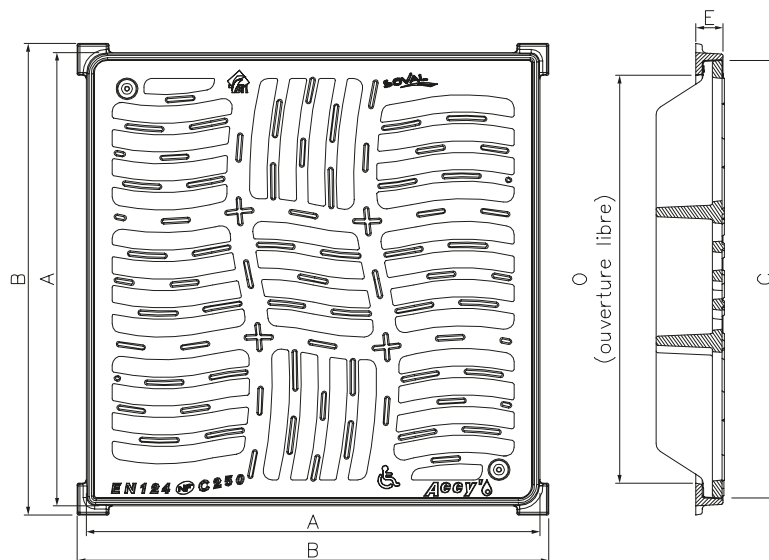

Code article	A x A	B x B	O x O	E	C x C	Surface d'avalement	Masse			
							grille	ensemble	surfacique	
mm							dm ²	Kg		kg/m ²
27179	300 x 300	320 x 320	250 x 250	30	282 x 282	3,35	5,2	9	83,00	
26941	400 x 400	420 x 420	350 x 350	30	382 x 382	5,9	11,4	15,5	93,00	
26942	500 x 500	520 x 520	450 x 450	30	482 x 482	9,6	20	25	98,70	
28458	600 x 600	620 x 620	550 x 550	30	582 x 582	13,2	30	35,8	99,2	
28702	700 x 700	720 x 720	650 x 650	30	681 x 681	15	49,5	56,2	116	

Les dimensions, les normes et les masses sont données à titre indicatif. SOVAL se réserve la possibilité de modifier sans préavis les caractéristiques des produits figurant sur le présent document.