GRILLE ANTI-CHUTE
À BARREAUX SOLIDAIRES POUR TRAPPES TYPE LT, LC

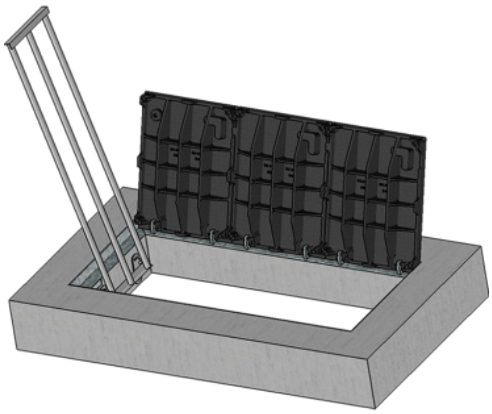

CARACTÉRISTIQUES :

Angle d'ouverture : **105°.**

MATIÈRE & REVÊTEMENT :

Inox

REMARQUES :

Grilles en acier inoxydable offrant une résistance élevée aux atmosphères agressives.
Celles-ci sont livrées à spiter.
Celles-ci sont adaptables sur les versions standards **(LT + LC), verrouillées (LT + LC) ou articulée (LT).**



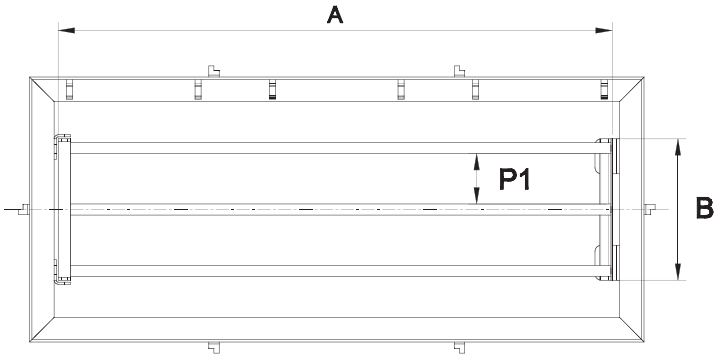

Code	Références cadres de base	Nombre de grille	Ouverture libre utile	A	B	H	P1
				mm			
29079	**L1**	1	531 x 393	501	195	148	123
	L2	1	1164 x 393	1133			
26827	**L3**	1	1383 x 531	1353	345		
	L4	1	1878 x 531	1848			
27773	**1/2 L4**	1	888 x 531	856			
28603	**L5**	1	1799 x 888				

* vis préconisées : type S-KA M10 lg60 Scell-it (approuvé EOTA)

Les dimensions, les normes et les masses sont données à titre indicatif. SOVAL se réserve la possibilité de modifier sans préavis les caractéristiques des produits figurant sur le présent document.