

**COUDE 1/16 SOUPLESSUR-T ASSAINISSEMENT
POUR TUYAUX FONTE**



CARACTÉRISTIQUES :

Norme : **EN 598**

La gamme Soupllessur-T permet de réaliser des assemblages avec joints TYTON NBR®

MATIÈRE & REVÊTEMENT :


Fonte GS 420-5.

Revêtement peinture époxy RAL 3009 renforcée (250µm mini suivant EN 14901) et de qualité alimentaire.

REMARQUES :

Pour le joint à emboîtement automatique, voir fiche :

«**SOUPL-T-ASS-JOINT-NBR**»

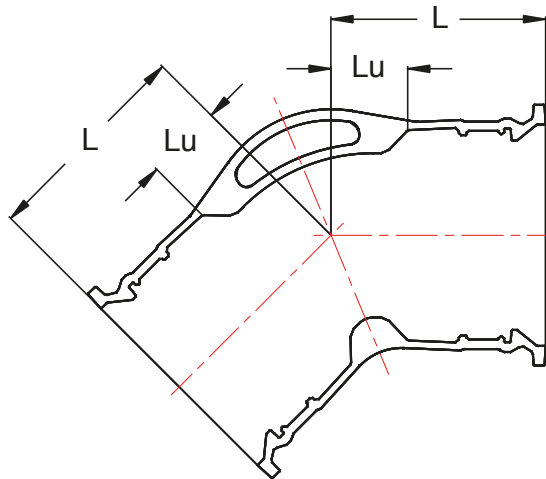

Code article	DN	Symbole	L	Lu	Masse	Plage d'utilisation
	-		mm		kg	
28505	100		153	40	9,0	115 - 119
31130	125		174	55	14,0	141 - 145
28504	150		174	50	16,0	167 - 171
28507	200		180	55	23,0	219 - 223