

**GRILLE PLATE ACCY'O PMR
AVEC CADRE CLASSE D400**



LIEU D'INSTALLATION :

Groupe 4, Classe D 400 : voir EN 124-2

CARACTÉRISTIQUES :

Norme : **EN 124-2 / Référentiel NF 110**

Résistance : **400 kN**

Certification produit :

MATIÈRE & REVÊTEMENT :

Fonte GS 500-7.

Peinture hydrosoluble noire.



OPTIONS :

Verrouillage : nous consulter

Patin anti-bruit EPDM

REMARQUES :

PMR : fentes inférieures à 20 mm

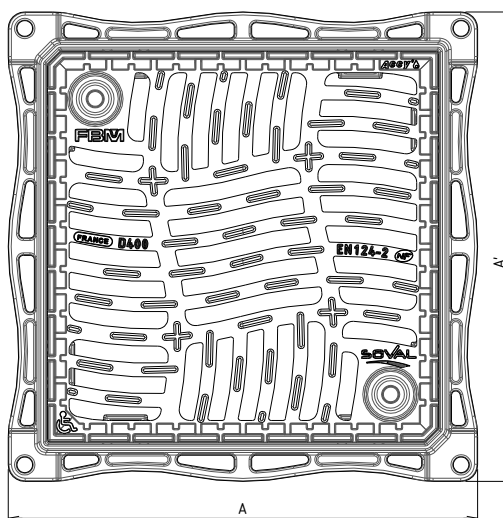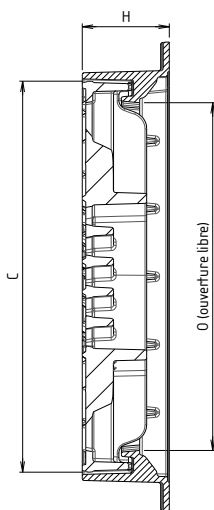

Réréf grille	Code article	Version	O	A x A'	C	H	Surface d'avalement	Masse		
								grille	ensemble	surfaccique
								Kg		
								dm ²		
								mm		
Accy'o 400	44933	non verrouillé	305	440 x 440	350	100	3,6	14,20	27,90	125,60
Accy'o 500	43812	non verrouillé	400	540 x 540	450	100	7,2	26,90	42,80	168,125
Accy'o 600	43813	non verrouillé	500	640 x 640	550	100	11,6	36,80	55,95	147,20
Accy'o 700	43814	non verrouillé	600	740 x 740	650	100	15,1	51,90	74,30	144,167
Accy'o 400	44934	verrouillé	305	440 x 440	350	100	3,6	14,20	27,90	125,60
Accy'o 500	43815	verrouillé	400	540 x 540	450	100	7,2	26,90	42,80	168,125
Accy'o 600	43816	verrouillé	500	640 x 640	550	100	11,6	36,80	55,95	147,20
Accy'o 700	43817	verrouillé	600	740 x 740	650	100	15,1	51,90	74,30	144,167