

CHEMINÉE D'AÉRATION SÉCURISÉE POUR CAPOT REGARD STANDARD




LIEU D'INSTALLATION :

Capot regard standard
(voir fiche : «CAPOT-REGARD»)

MATIÈRE & REVÊTEMENT :

Calotte & manchette : Fonte GS 420-5
Métallisation et revêtement polyester RAL 7009
Tamis: Laiton
Écrous inviolables : Acier inox
Vis : Zingué bichromaté
Surface de ventilation : 79 cm²

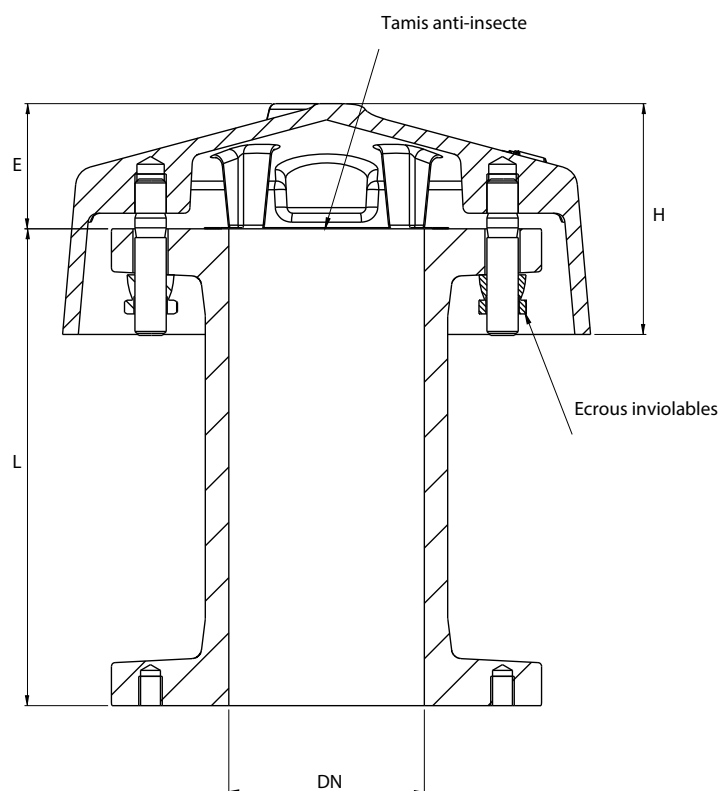

Code article	DN cheminée	L	E	H	Masse
		mm			Kg
38347	100	250	65	120	24,00
17082		500	65	120	32,50
38451		1000	65	120	41,10

autres longueurs, nous consulter