

KIT STANDARD SOUPLESSUR-T ASSAINISSEMENT POUR TUYAUX FONTE




CARACTÉRISTIQUES :

Jointes mécaniques.
Les instructions de montage sont fournies avec chaque kit.

MATIÈRE & REVÊTEMENT :

Contre-bride : fonte GJS-500-7
Revêtement peinture époxy RAL 3009
Joint SOUPLESSUR : EPDM
(suivant la norme EN 681-1)
Visserie : Vis standard classe 8.8 et
écrous fonte revêtus GEOMET-500 grade B

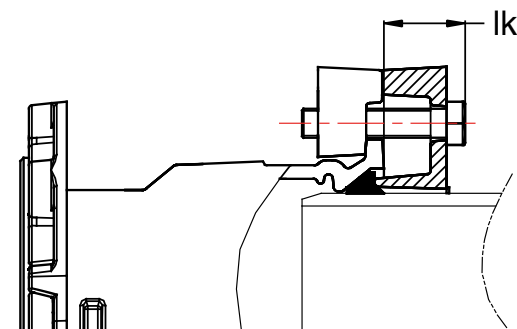

Kit Souplessur-T

Code article	DN	boulons /kit	lk	Tolérance	Masse	PFA10	PFA16	PFA25
	-			mm	kg			
39527	150	3xM18-90	50	167 - 171	4,20	X	X	